



## CARGADORES CONVENCIONALES DE BATERÍAS




### CARGADORES MONOFÁSICOS

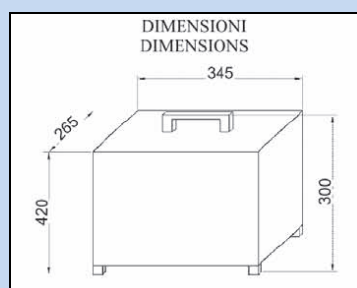

Curva de carga WA según normativa DIN 41774. Control electrónico por microprocesador. Señalización de estado de carga mediante led. Protección contra carga continua superior a 12h. Fase de igualación al terminar la fase de carga

CÓDIGO	CAPACIDAD DE LA BATERÍA
24-30	150 – 190 (Ah)
24-40	180 – 250 (Ah)

### CARGADORES TRIFÁSICOS

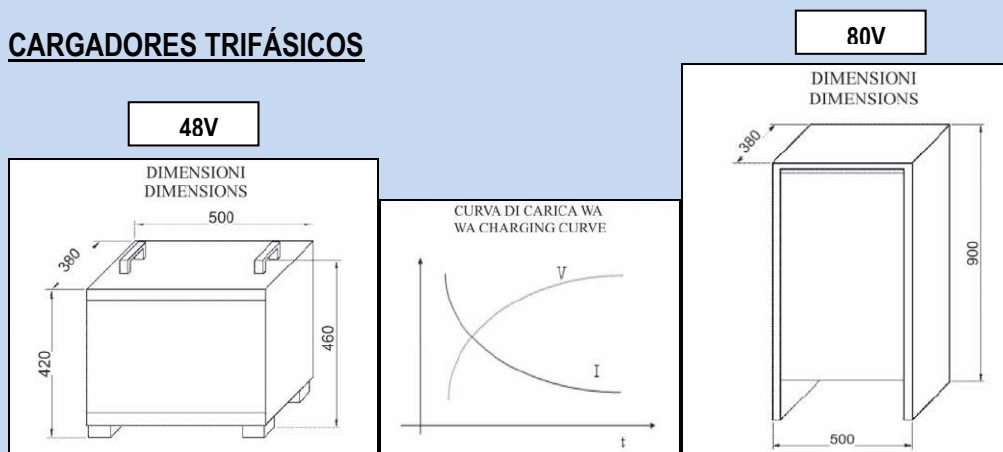

Curva de carga WA según norma DIN 41774. Control electrónico por microprocesador. Señalización del estado de carga mediante led. Indicación de la cantidad de carga con display. Memorización de los últimos 5 ciclos de carga. Protección contra sobretensión de batería. Protección contra carga continua superior a 12h. Fase de igualación al terminar la fase de carga

CÓDIGO	CAPACIDAD DE LA BATERÍA
48 – 80	375 – 500 (Ah)
48 – 100	500 – 625 (Ah)
48 – 120	625 – 750 (Ah)
80 – 80	375 – 500 (Ah)