

LIFTSTAR

Transpaleta eléctrica .2000Kg


► WP20MR



- Transpaleta de reducido tamaño.
- Estructura compacta y diseño que proporciona estabilidad y durabilidad durante las operaciones.
- Fácil acceso a los componentes electrónicos para un fácil y rápido mantenimiento.

Características			
1,1	Fabricante		LIFT STAR
1,2	Modelo		WP20MR
1,3	Tracción		Eléctrica
1,4	Operario		CON PLATAFORMA
1,5	Capacidad	Q (kg)	2000
1,6	Centro de carga	c (mm)	600
1,9	Distancia entre ejes	y (mm)	1320
Pesos			
2,1	Peso propio (incluida batería)	Kg	380
Ruedas, Chasis			
3,1	Tipo de ruedas		PU/ PU
3,2	Tamaño rueda tracción		Φ230x70
3,3	Tamaño rodillo		Φ80x60
3,4	Tamaño ruedas estabilizadoras		Φ84x48
3,5	Nº de ruedas, lado operario/lado carga (x=rueda tracción)		1x1/4
Dimensiones			
4,9	Altura del timón en posición de uso, min/max	H ₁₄ (mm)	785/1250
4,15	Altura de las horquillas bajadas	H ₂ (mm)	85
4,16	Elevación máxima de las horquillas	H ₁₃ (mm)	205
4,19	Largo total	L ₁ (mm)	1785/2185 (PLAT.ABIERTA)
4,21	Ancho total	b ₁ (mm)	680
4,22	Dimensiones horquillas	s/ e/ l (mm)	50/ 160/ 1150
4,25	Ancho horquillas	B ₅ (mm)	540
4,30	Distancia al suelo en medio de la distancia entre ejes	m ₂ (mm)	35
4,33	Ancho pasillo, 1000x1200 palé cruzado	Ast (mm)	2470
4,34	Ancho pasillo, 800x1200 palé a lo largo	Ast (mm)	2350
4,35	Radio de giro	Wa (mm)	1920
Ejecución			
5,1	Velocidad de translación, con carga / sin carga	km/ h	5.0 / 5.5
5,2	Velocidad de elevación, con carga / sin carga	m/ s	0.05 / 0.06
5,3	Velocidad de descenso, con carga / sin carga	m/ s	0.05 / 0.06
5,8	Gradabilidad máxima, con carga / sin carga S ₂ 5 min.	%	8.0 / 16.0
5,10	Freno de servicio		Electrofreno
Conducción / Tracción			
6,1	Motor tracción S ₂ 60 min.	kW	1.10DC
6,2	Motor elevación at S ₃ 15%	kW	0.85 DC
6,4	Voltaje de la batería /capacidad nominal (3h)	V/ Ah	(4X12V) 24V/160Ah
Otros			
8,1	Tipo de equipo electrónico		PG

Gradeability ≤ 7%
Capacity ≤ 1800kg

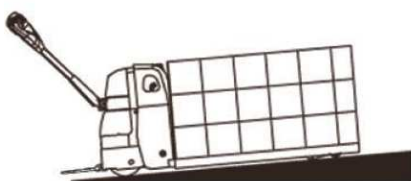

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

HC-FORK LIFT TRUCKS,S.L C/Maestro Alonso, 11 P.I. Can Jardí 08191 Rubí (Barcelona) www.hcforklift.es www.hu-lift.net